Пневмораспределители

AXB



Описание

Клапаны серии AXB разработаны в качестве специального пилотного клапана (пневмораспределителя) для прямого монтажа на пневмоприводах с внешним управлением. Пилотный клапан состоит из электромагнитной катушки и специального корпуса с переходником типа «банджо», что обеспечивает простое присоединение к подключению сжатого воздуха привода.

Особенности

- Клапан оснащен ручным дублером под шлицевую отвертку
- Переходник резьбовой типа «банджо» для прямого монтажа на пневмоприводы
- Болт с полым проточным стержнем из нержавеющей стали через который подается воздух


Технические характеристики

Пропускная способность, л/мин	50
Проходное сечение, мм	1,2
Диапазон рабочего давления, бар	0...8
Температура окружающей среды, °C	-5...+50
Рабочая среда	Сжатый воздух согл. ISO 8573-1:2010 (7:4:4)
Напряжение питания, В	220/AC, 24/DC
Потребляемая мощность, ВА/Вт	5,5 (AC)/4,8 (DC)
Класс защиты	IP65 с кабельным разъёмом
Электрическое подключение	Под кабельный разъём согласно EN175301-803 форма B (кабельный разъём в комплекте)


Спецификация

Корпус внешний	Алюминиевый сплав
Болт полый резьбовой	Сталь нержавеющая AISI 304
Катушка	Пластмасса термореактивная
Уплотнение	Нитрилбутадиеновый каучук NBR + Фторуглеродный каучук FKM

Таблица для заказа

Модель	Функциональная схема	Присоединение	Артикул	
			220 В/AC	24 В/DC
AXB23-06		1 = резьба наружная G1/8" 2 = резьба внутренняя G1/8" 3 = сбросное отверстие M5	4D53	4D54
AXB23-08		1 = резьба наружная G1/4" 2 = резьба внутренняя G1/4" 3 = сбросное отверстие M5	4D51	4D52

Габаритные размеры

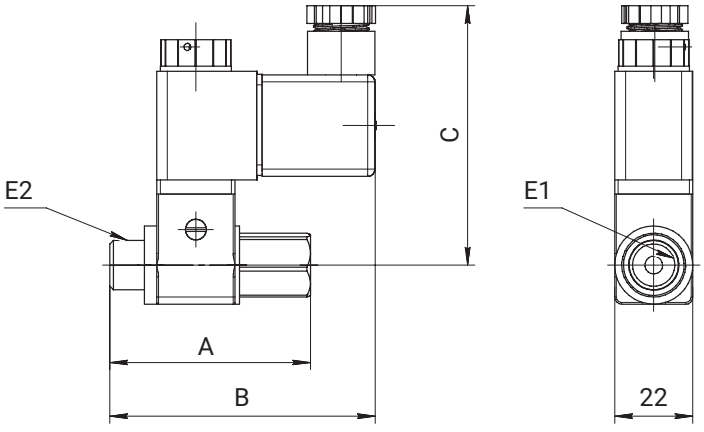

Модель	A, мм	B, мм	C мм	E1, дюйм	E2, дюйм	Вес, кг
AXB23-06	53	73	69	G1/8	G1/8	0,2
AXB23-08	56	76	73	G1/4	G1/4	0,2

4XC4