



## Технические характеристики

Проходное сечение, мм	13...50
Размер присоединения, дюйм	1/2...2
Диапазон рабочего давления, бар	0,3...16 *
Температура рабочей среды, °С	-10...+80
Рабочая среда	Нейтральные жидкости и газы, масло маловязкое (до 20 сСт)
Присоединение	Трубная цилиндрическая резьба согласно ISO 228/1 (G)
Напряжение питания, В	220/AC (22 ВА) 24/AC (18 ВА) 24/DC (13 Вт)
Класс защиты	IP65 с кабельным разъёмом
Класс изоляции катушки	H
Продолжительность включения, %	100
Электрическое подключение	Под кабельный разъём согласно EN175301-803 форма А (кабельный разъём в комплекте)

\* В зависимости от исполнения

## Описание

Клапан электромагнитный 2/2-ходовой сервоуправляемый. Клапан срабатывает при минимальном давлении от 0,3 бара. Применяется как для жидкостей так и для газов.

## Особенности

- Универсальный сервоуправляемый клапан
- Нормально-закрытое или нормально-открытое исполнение

## Дополнительно по запросу

- Напряжение питания 110 В/AC, 12 В/DC
- ES энергосберегающая катушка (220 В/AC 3 ВА, 24 В/DC 3 Вт)
- Уплотнение из EPDM (+130 °C), VITON (+120 °C)
- Корпус из нержавеющей стали AISI 316
- Размер присоединения G3/8"

## Спецификация

Корпус	Латунь
Катушка	Пластмасса термореактивная
Уплотнение	NBR нитрилбутадиеновый каучук

## Таблица для заказа


Клапаны RSP, корпус: латунь, уплотнение: NBR, нормально-закрытое (НЗ) исполнение							
Модель	Размер, дюйм	DN, мм	PN, бар	Kv, м³/ч	Артикул		
					220 В/AC	24 В/AC	24 В/DC
RSP-15	1/2	13	0,3...16	3,8	255M	2BQM	2BQN
RSP-20	3/4	20	0,3...16	6,4	25D3	2BQ9	2A64
RSP-25	1	25	0,3...16	10	25D4	2BJ9	2S6
RSP-32	1 1/4	32	0,3...16	20	25A8	2BQD	2A8G
RSP-40	1 1/2	40	0,3...16	25	25A9	2BQF	2BQG
RSP-50	2	50	0,3...16	40	25AA	2BJC	2BQI

## Клапаны RSP, корпус: латунь, уплотнение: NBR, нормально-открытое (НО) исполнение

Модель	Размер, дюйм	DN, мм	PN, бар	Kv, м³/ч	Артикул		
					220 В/AC	24 В/AC	24 В/DC
RSP-15K	1/2	13	0,3...8 (6')	3,8	260J	2BQ4	2ANH
RSP-20K	3/4	20	0,3...8 (6')	6,4	260N	2BQB	2BQC
RSP-25K	1	25	0,3...8 (6')	10	260O	2BJA	2AJ5
RSP-32K	1 1/4	32	0,3...8 (6')	20	260P	2BJB	2BQE
RSP-40K	1 1/2	40	0,3...8 (6')	25	260Q	2BJ8	2BQH
RSP-50K	2	50	0,3...8 (6')	40	260R	2BJD	2BQJ

\* макс. давление 6 бар для 24 В/DC

## Габаритные размеры

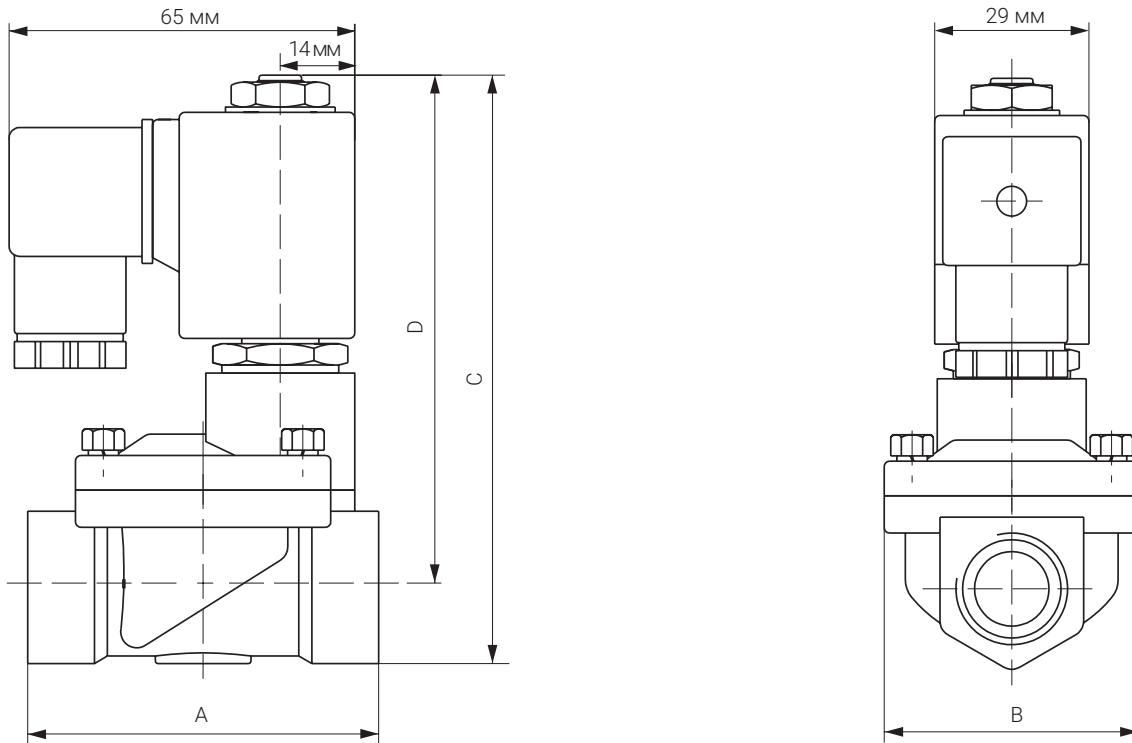

Модель	Размер, дюйм	DN, мм	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	Вес, кг
RSP-15	1/2	13	66	48	112	97	0,7
RSP-20	3/4	20	75	58	118	100	0,9
RSP-25	1	25	96	69	125	101	1,4
RSP-32	1¼	32	131	96	150	120	3,1
RSP-40	1½	40	131	96	150	120	2,8
RSP-50	2	50	165	120	165	130	3,9