Фитинги напорные HUASHENG

800003

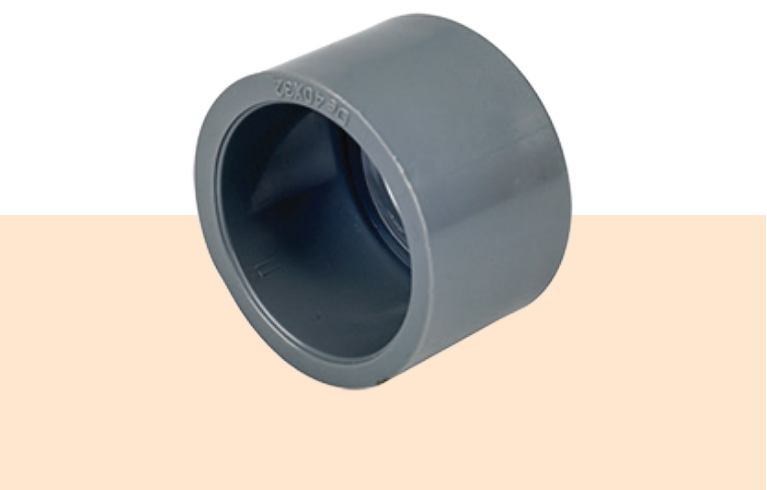

Описание

Втулка редукционная укороченная из PVC-U (НПВХ непластифицированный поливинилхлорид). Применение для трубопроводных систем водоснабжения.

Особенности

- Стойкость к коррозии
- Простой и экономичный монтаж
- Лёгкий вес, удобство транспортировки
- Низкие затраты на обслуживание, большой срок службы
- Превосходные термоизоляционные свойства, минимальная теплопроводимость

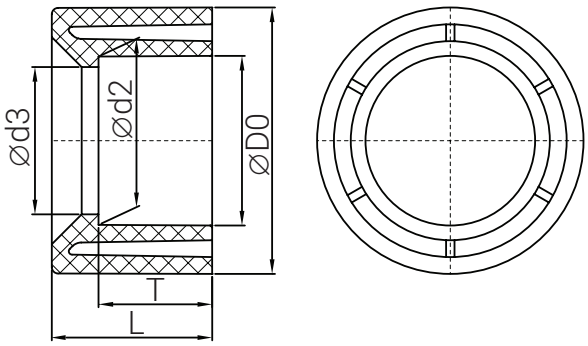

Технические характеристики

Диаметр номинальный наружный, мм	d20...d400
Диаметр номинальный, мм	DN15...DN400
Давление номинальное, бар	PN10
Температура рабочей среды, °C	0...+60
Присоединение	Патрубок под склейку (D0), раструб под склейку (d1)
Рабочая среда	Вода и другие жидкости, нейтральные к материалу изделия

Габаритные размеры

d, мм	PN, бар	D_0, мм	d_1, мм	d_2, мм	d_3, мм	T, мм	L, мм	H, мм	Артикул
25-20	10	25,10	20,24	19,96	19,00	17,00	19,00	0,006	25BX
32-25	10	32,20	25,24	24,95	24,00	19,50	22,20	0,012	25FQ
40-32	10	40,10	32,25	31,95	31,00	23,00	26,50	0,020	25FR
50-40	10	50,06	40,28	39,95	39,00	27,00	30,60	0,036	25FS
63-50	10	63,10	50,33	49,94	49,00	32,00	38,00	0,073	25FT
75-63	10	75,10	63,34	62,93	62,00	38,50	44,00	0,095	25FU
90-75	10	90,10	75,35	74,93	73,00	44,50	51,00	0,161	25FV
110-90	10	110,10	90,38	89,93	88,50	52,00	60,50	0,313	25FW
125-110	10	125,10	110,42	109,92	108,00	62,00	68,50	0,302	25FX
140-110	10	140,10	110,42	109,92	108,00	62,00	76,70	0,506	25F Y
140-125	10	140,10	125,52	124,93	123,00	69,50	76,70	0,352	25FZ
160-110	10	160,10	110,42	109,92	108,00	62,00	86,00	–	25G0
160-140	10	160,10	140,58	139,88	138,00	77,00	86,00	0,616	25G1
180-160	10	180,10	160,62	159,87	158,00	87,00	96,00	0,770	2APH
200-160	10	200,10	160,62	159,87	158,00	87,00	106,00	1,188	25G2
200-180	10	200,10	180,81	179,91	178,50	97,00	106,00	1,012	2H0H
225-160	10	225,20	160,62	159,87	158,00	87,00	119,80	2,112	25G3
225-200	10	225,20	200,90	199,85	197,00	107,00	118,00	1,573	25G4
250-200	10	250,20	200,90	199,85	197,00	107,00	128,40	2,360	25G5
250-225	10	250,20	226,02	224,83	221,00	119,50	128,40	1,898	25G6
280-225	10	280,10	226,02	224,83	221,00	119,50	145,50	2,915	25G7
315-280	10	315,10	281,46	280,16	278,00	147,00	164,00	4,285	25G8
400-315	10	400,10	316,55	316,05	312,00	165,00	216,00	–	25G9

Последние изменения: 03/02/2021 | Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию и параметры изделий без предварительного уведомления потребителей