Дисковые затворы с ручным управлением

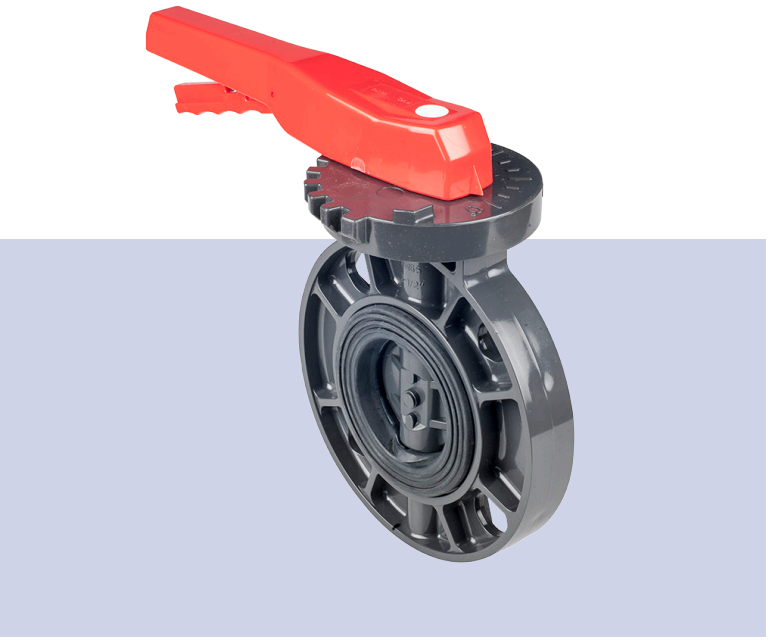

Описание

Дисковый затвор из НПВХ торговой марки Huasheng. Компактная конструкция затвора для использования на трубопроводах холодного водоснабжения. Для повышения износостойкости затвор выполнен из различных полимерных материалов и уплотнений. Затвор не предназначен для использования с кислотами и щёлочами.

Особенности

- Простая экономичная конструкция
- Межфланцевое соединение PN10
- Полностью разборная конструкция

Технические характеристики

Диаметр наружный, мм	d63...d225
Диаметр номинальный, мм	DN50...DN200
Давление номинальное, бар	PN10
Температура среды, °C	0...+60
Рабочая среда	Вода и другие жидкости, нейтральные к материалам изделия
Присоединение	Межфланцевое согласно EN 1092-1

Таблица для заказа

d, мм	DN, мм	PN, бар	Артикул
63	50	10	2895
75	65	10	2896
90	80	10	2897
110	100	10	2898
140	125	10	2899
160	150	10	289A
225	200	10	2894

Спецификация

Корпус	PVC-U поливинилхлорид
Диск	PVC-U поливинилхлорид
Манжета	EPDM этиленпропиленовый каучук
Шток	Сталь углеродистая 45
Рукоятка	PVC-U поливинилхлорид

Последние изменения: 16/09/2020 | Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию и параметры изделий без предварительного уведомления потребителей