Клапаны электромагнитные сервоуправляемые

RSPS

Описание

Клапан электромагнитный 2/2-ходовой сервоуправляемый. Клапан не требует перепада давления. Применяется для пара и высокотемпературных жидкостей.

Особенности

- Сервоуправляемый поршневой клапан
- Нормально-закрытое исполнение

Дополнительно по запросу

- 12 В/DC, 24 В/DC, 110 В/AC
- Корпус из нержавеющей стали AISI 304
- Размер присоединения 1/4...3/8 ", 1-1/4...2 "

Технические характеристики

Проходное сечение, мм	15...25
Размер присоединения, дюйм	G1/2...G1
Диапазон рабочего давления, бар	0...10
Температура рабочей среды, °C	0...+180
Рабочая среда	Пар и высокотемпературные жидкости (до 20 сСт)
Напряжение питания, В	220/AC
Потребляемая мощность, ВА	40
Класс защиты	IP65 с кабельным разъёмом
Класс изоляции катушки	H
Продолжительность включения , %	100
Электрическое подключение	Под кабельный разъём согласно EN175301-803 форма A (кабельный разъём в комплекте)

Спецификация

Корпус	Латунь
Катушка	Пластмасса термореактивная
Уплотнение	PTFE политетрафторэтилен

Габаритные размеры

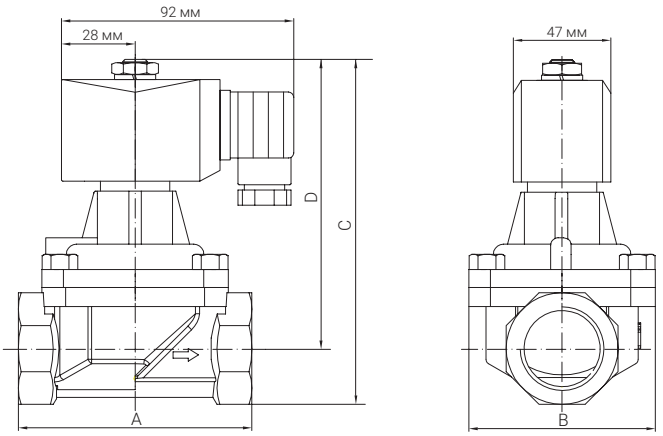

Таблица для заказа

Модель	Размер, дюйм	DN, мм	PN, бар	Kv, м³/ч	Артикул
RSPS-15N	1/2	15	0...10	4,0	25Z9
RSPS-20N	3/4	20	0...10	6,4	25ZA
RSPS-25N	1	25	0...10	10,2	25ZB

Модель	Размер, дюйм	DN, мм	A , мм	B , мм	C , мм	D , мм	Вес, кг
RSPS-15N	1/2	15	67	56	121	106	1,1
RSPS-20N	3/4	20	80	60	126	116	1,3
RSPS-25N	1	25	92	72	137	122	1,7

Последние изменения: 23/10/2020 | Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию и параметры изделий без предварительного уведомления потребителей